




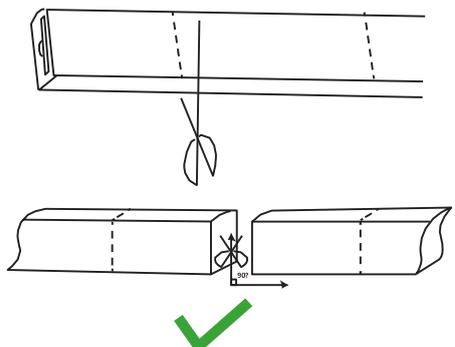



Lucciola[®]

JACKIE

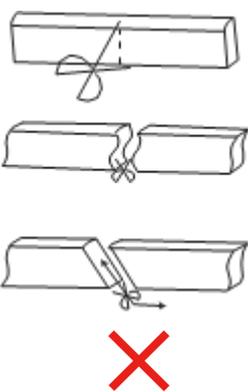

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

| | |
|---|--|
| <p>Dirección de plegado recomendada para el modelo de emisión LATERAL</p>  |  <p>NO doblar la tira en sentido inverso</p> |
| <p>Dirección de plegado recomendada para el modelo de emisión FRONTAL</p>  |  <p>NO doblar la tira en sentido inverso</p> |
| <p>Apto para uso en interior y exterior (IP67)</p>  |  <p>NO APTO para uso sumergido</p> |
| <p>Cortar la tira lateralmente y siempre recto a 90°</p>  |  <p>NO corte verticalmente</p> <p>NO corte irregular</p> <p>NO corte en ángulo</p> |

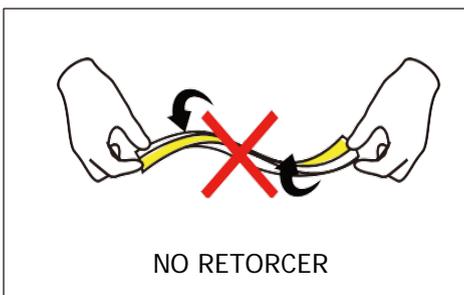

■ **FIJACIÓN CON CLIPS**

Fije los clips con tornillos en la posición deseada

⚠ Use tornillos cabeza fresada (2 o 3 por metro)

Cabeza fresada Cabeza botón

■ **INSTALACION EN PERFIL O RANURA**

Fije el perfil con tornillos en la posición de instalación

⚠ El perfil debe ser 30mm más corto que la tira, respetando los espacios para las punteras (2x 15mm= 30mm)

Evitar desalineaciones

Cabeza fresada Cabeza botón

Realice una ranura según las dimensiones de la tira

⚠ Mantenga una tolerancia de +0,2~0,5mm para facilitar la instalación

Evitar desalineaciones


■ **INSTALACION EN PERFIL O RANURA**

Montaje: Presione la tira de dentro del clip, perfil o ranura

Desmontaje: Coloque una herramienta plana y lisa por debajo de la tira y levante haciendo palanca

⚠ No tire con fuerza de la tira

■ **DIAGRAMA DE CONEXIÓN**

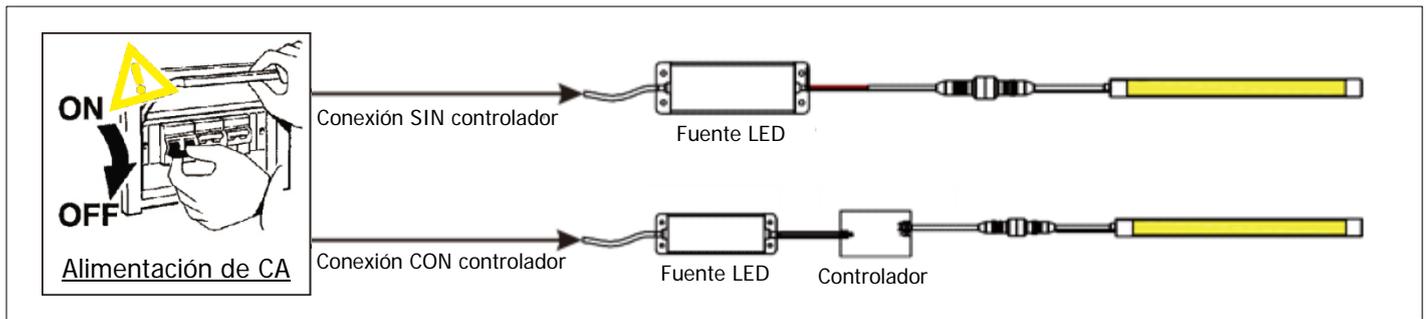

■ **CORTE, SOLDADO Y SELLADO DE TAPAS**

| | |
|--|---|
| <p>2- Corte la tira de LED al largo requerido ⚠ Largo mínimo según especificación de la tira LED</p> | <p>2- Corte la punta con cuidado para exponer los bornes de soldadura</p> |
| <p>3- Soldar los cables a la tira de LED ⚠ Respete los polos positivo (+) y negativo (-)</p> <p>SOLDADOR</p> | <p>4- Inserte el cable en la tapa con orificio y coloque sellador en la misma ⚠ Cubra 1/3 de la tapa con sellador asegurándose que quede bien esparcido</p> <p>SELLADOR</p> |
| <p>5- Inserte la tapa en la tira de LED ⚠ Deje reposar la tira por 2 horas antes de moverla</p> <p>PRESIONAR</p> | <p>6- Llene la tapa sin orificio con sellador e insértela en el otro extremo de la tira de LED ⚠ Deje reposar la tira por 2hs antes de proceder a la instalación. La silicona tarda aproximadamente 24hs en secar totalmente</p> <p>PRESIONAR</p> |

Notas:

1. La tira de LED solo puede ser cortada donde está la línea punteada con el símbolo indicativo
2. Preste atención a los polos (+ y -) al realizar la conexión y controle el voltaje de la fuente, de lo contrario el producto se puede dañar.
3. Si se realizan conexiones en serie es importante encender cada vez que se agregue un nuevo tramo para verificar el cableado
4. Doblar las tiras de LED según las recomendaciones, radios mayores a 30mm para tira frontal y 60mm para tira lateral a fin de evitar daños en la misma
5. RIESGO DE CHOQUE ELECTRICICO, no toque la fuente cuando la misma está alimentada

Garantía:

1. Garantía de 3 años en condiciones de uso normal.
2. La garantía quedará invalidada si hay algún mal uso del producto:
 - a) No se respetaron las recomendaciones o requisitos de instalación, provocando daños en el producto.
 - b) Desmontaje de la tira de LED de forma incorrecta, causando daños en la misma.
 - c) Superficie de la tira de LED dañada o deformada