

MODULO EMERGENCIA

INCORPORADO ARTEFACTO 

CONVERTIDOR EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN


TIPO DE LUMINARIA: Equipos de emergencia

MATERIALES: Cuerpo de Aluminio

AUTONOMÍA: 75 a 90 Minutos

FORMATO: Batería Lithium 3.7V - 2600ma

MANTENIMIENTO: Al momento de instalar el equipo con emergencia requiere una carga completa de 48hs, antes de realizar cualquier prueba. Periódicamente cada 30 días se debe hacer funcionar la emergencia cortándoles el suministro eléctrico a los artefactos, primero a la Línea No permanente y luego la Línea permanente de esta manera entran en función de Emergencia hasta que se descarguen completamente las baterías. Si este procedimiento no se realiza causa daños en la batería.

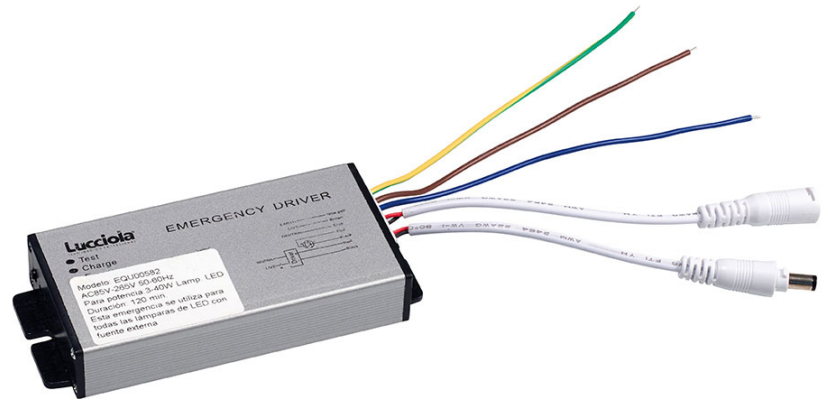

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MEDIDAS
EM0001	3w - 50w	85V - 265V	60 x 130 x 20 mm
EM0003	3w - 50w	85V - 265V	155 x 39 x 30 mm