

BLULINE

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



APLICAR



SUSPENDIDO COLGANTE



OP. DALI / 1-10V



CHIP SAMSUNG



INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA




CRI>80



Opcional UGR 19

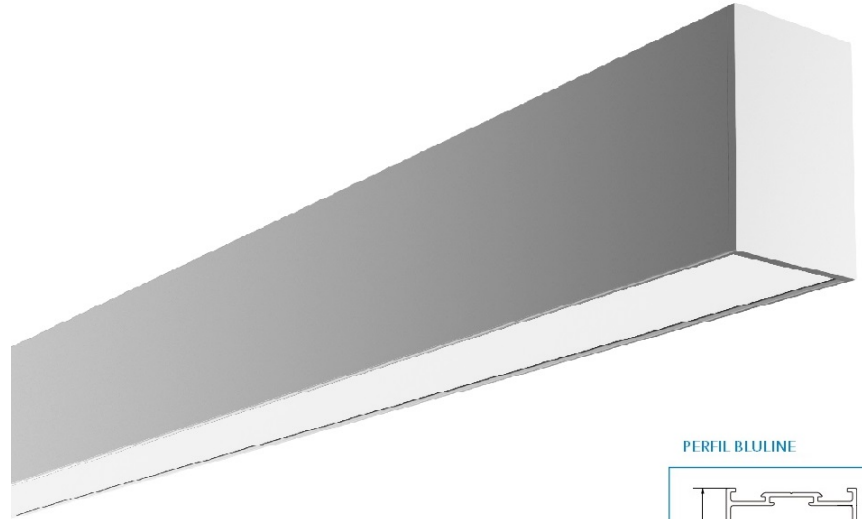

PERFIL BLULINE



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendida / Aplique

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opto Max

MATERIALES: Cuerpo y Bandeja extrusión de aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura epoxi / BT-NT-GR

FUENTE DE LED: Slim interna incorporada

DRIVERS: Helvar/Tridonic



COLORES



LED INSIDE


LED


INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDAS	LED/mt	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA
BLU061	15 w	1900 lm	600 mm	280	24 v	0.95
BLU123	30 w	3800 lm	1200 mm	280	24 v	0.95
BLU246	60 w	7600 lm	2400 mm	280	24 v	0.95
BLUL01	5 w	633 lm	100x100 mm	280	24 v	0.95
BLUT01	7.5 w	950 lm	100x100x100 mm	280	24 v	0.95
BLUX01	10 w	1272 lm	100x100x100x100nmm	280	24 v	0.95

ILUMINANCIA

BLU030



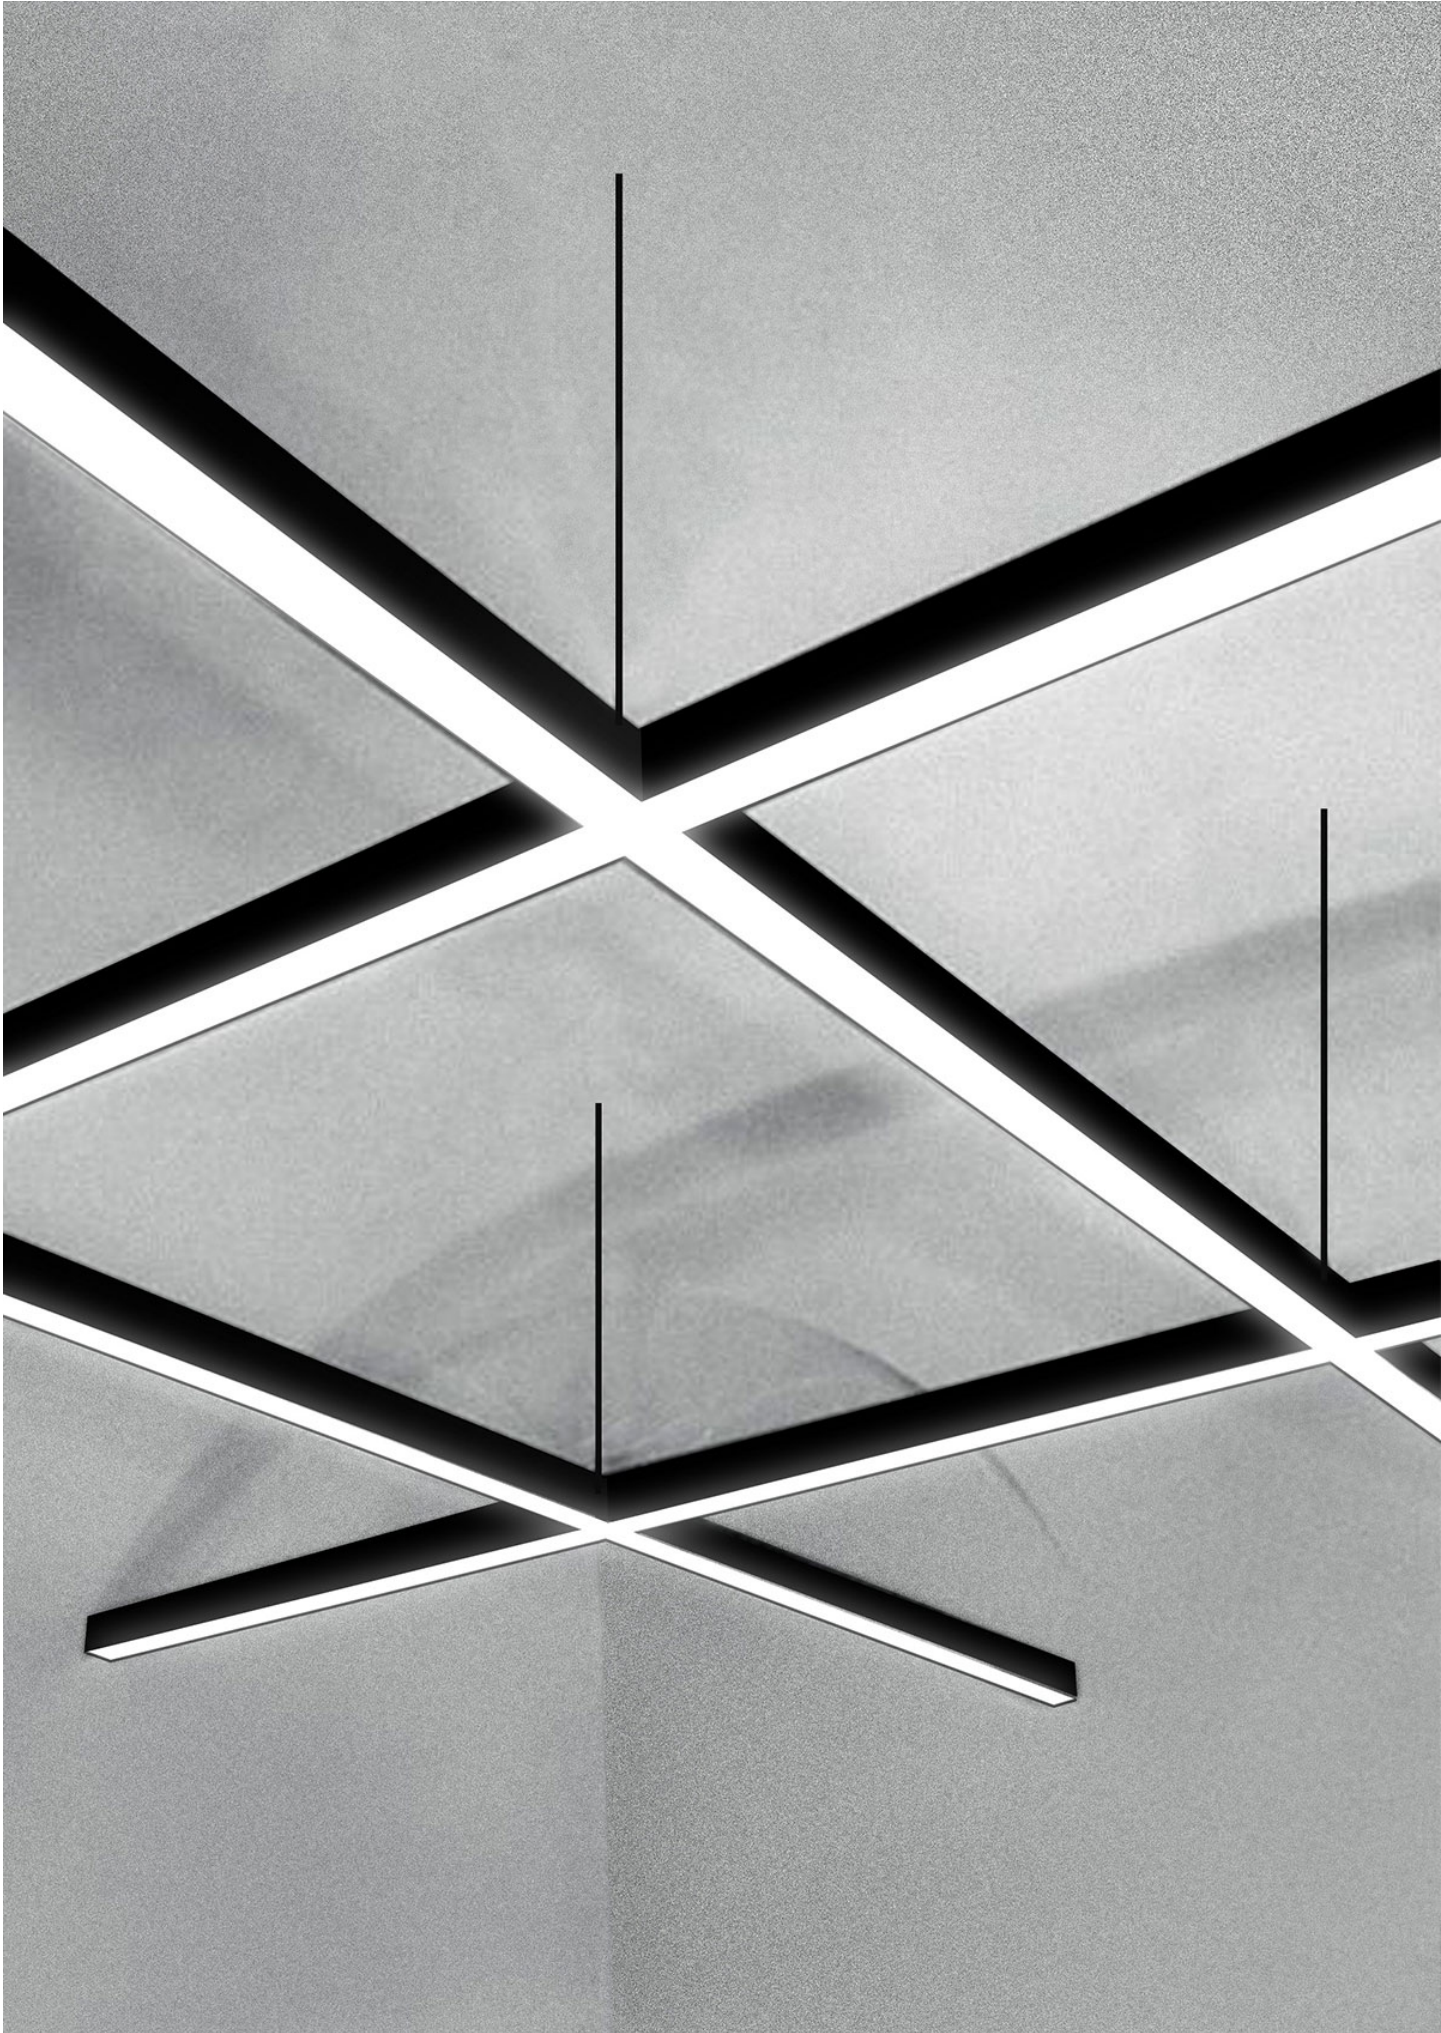


DETALLES

OPCION UGR19



CINTA 24V 280LED/mt

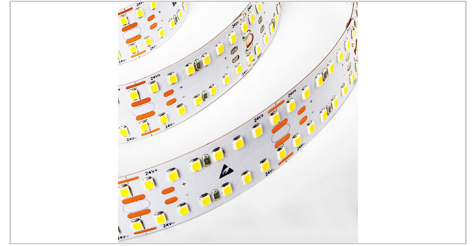

BLUT01



BLUX01



BLUL02



BLUL03

