

DAZZLE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



MODULO LED SPOT



OSRAM



OPCION DIMERIZABLE



ADMITE EMERGENCIA



INTERIOR



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Módulo COB Spot Formato MR16 Y AR111

SISTEMA ÓPTICO: Reflector en lámpara efecto antideslumbrante - con ópticas de apertura variable y Asimétricas

ÓPTICAS: Apertura Variable de 12°/24° y 15°/24°/36°

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa simétrica

MATERIALES: Inyección de aluminio

FUENTE DE LED: Externa incorporada

DRIVERS: OSRAM / LIFUD



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDAS	FORMATO	ANGULO APERTURA	OPCION TRIAC
MOD015	5 w	510 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	15°	
MOD024	5 w	510 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	24°	
MOD036	5 w	510 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	36°	
MOD115	10 w	820 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	15°	SI
MOD124	10 w	820 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	24°	SI
MOD136	10 w	820 lm	Ø50mm x 70mm	MR16	36°	SI
MOD215	15 w	1220 lm	Ø50mm x 78mm	MR16	15°	SI
MOD224	15 w	1220 lm	Ø50mm x 78mm	MR16	24°	SI
MOD236	15 w	1220 lm	Ø50mm x 78mm	MR16	36°	SI
MOD412	20 w	2800 lm	Ø111mm x 60mm	AR111	12°	
MOD424	20 w	2800 lm	Ø111mm x 60mm	AR111	24°	
MOD512	30 w	3700 lm	Ø111mm x 60mm	AR111	12°	SI
MOD524	30 w	3700 lm	Ø111mm x 60mm	AR111	24°	SI

DIMENSIONES

MOD024/124

MOD224

MOD424/524

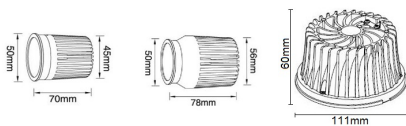

DETALLES

Apertura de Opticas

