

INFANTI NANO

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EMPOTRABLE DE TECHO



OPCION DIMERIZABLE



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI >= 80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de Techo

TIPO DE TECHO: Durlock

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max //

Ópticas concentradoras Antideslumbrantes

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica // Variable con ópticas

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster

FUENTE DE LED: Interna Incorporada



COLORES



LED INSIDE


LED




INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	FORMATO	POTENCIA	FLUJO de PLACA	HUECO INDIVIDUAL	HUECO LÍNEA CONTINUA (LC)	LARGO FRENTE (LF)	UGR
NIP057	Difusor/Placa LED	14 w	2050 lm	589x35 mm	580 mm	601 mm	
NIP113	Difusor/Placa LED	27 w	4100 lm	1129x35 mm	1120 mm	1141 mm	
NIP169	Difusor/Placa LED	40 w	6100 lm	1691x35mm	1680 mm	1701 mm	
NIP226	Difusor/Placa LED	54 w	8100 lm	2249x35mm	2240 mm	2261 mm	
NIT057	Difusor/Tira LED	12 w	1700 lm	549x35mm	540 mm	561 mm	
NIT113	Difusor/Tira LED	24 w	3400 lm	1150x35mm	1120 mm	1141 mm	
NIT169	Difusor/Tira LED	36 w	5200 lm	1689x35mm	1680 mm	1701 mm	
NIT226	Difusor/Tira LED	48 w	6900 lm	2249x35mm	2220 mm	2241 mm	
NIO056	Opticas 30°	16 w	2100 lm	589x35 mm	580 mm	601 mm	10
NIO112	Opticas 30°	32 w	4200 lm	1129x35 mm	1120 mm	1141 mm	10
NIO168	Opticas 30°	48 w	6300 lm	1691x35mm	1680 mm	1701 mm	10
NIO225	Opticas 30°	64 w	8400 lm	2249x35mm	2240 mm	2261 mm	10
NIO057	Opticas 65°	16 w	2100 lm	589x35 mm	580 mm	601 mm	10
NIO113	Opticas 65°	32 w	4200 lm	1129x35 mm	1120 mm	1141 mm	10
NIO169	Opticas 65°	48 w	6300 lm	1691x35mm	1680 mm	1701 mm	10
NIO226	Opticas 65°	64 w	8400lm	2249x35mm	2240 mm	2261 mm	10

DIMENSIONES

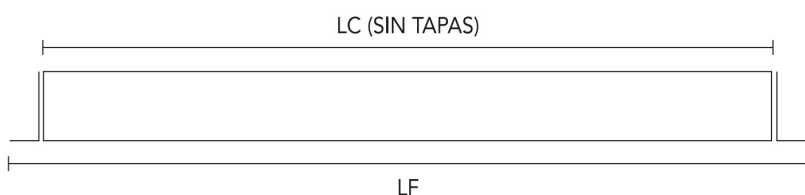

Perfil Difusor



Perfil Opticas

