

JACKIE II

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EXTERIOR



CRI >=80



OPCION DIMERIZABLE DALI



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: NEON LED Flexible de Exterior 24V - 120 Leds por Metro

MATERIALES: Extrusión de Silicona - Resistente a la llama, los rayos UV, agua salada, solventes.

FORMATO: Rollo de 10 o 20 metros - Fracción 5 metros

SISTEMA ÓPTICO: Directo simétrico - Ángulo de apertura 115°

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Emisión Frontal / Emisión Lateral

PROTECCIÓN: IP67 - NO SUMERGIBLE - IK8 - Temperatura de Trabajo -20°C +45°C

ACCESORIOS: Perfil de Aluminio - Clip de sujeción.

Terminales Rápidos - Terminales Siliconados

RECOMENDACION: (L2) Cortes cada 50mm




INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	TEMP. COLOR	TIPO LED	POTENCIA	EMISION	FLUJO	COLOR ESPECTRO	MEDIDAS	Largo (L)
TIL500	3000/4000K	2835	9.6 w/m	LATERAL	500 lm/m	-	15x15mm	20 mts
TIL400	3000k/4000k	2835	9.6 w/m	FRONTAL	500 lm/m	-	15x16mm	20 mts
TIL400	ROJO	2835	9.6 w/m	FRONTAL	-	625 nm	15x16mm	20 mts
TIL400	AZUL	2835	9.6 w/m	FRONTAL	-	470 nm	15x16mm	20 mts
TIL450	RGB-WW	2835	15 w/m	FRONTAL	-	-	15x16mm	10 mts



COLORES






LED INSIDE

LED



DIMENSIONES

TIL400 / TIL450

TIL500

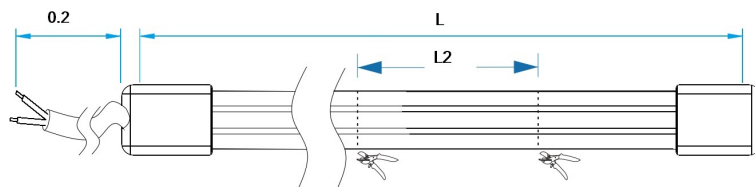


DETALLES

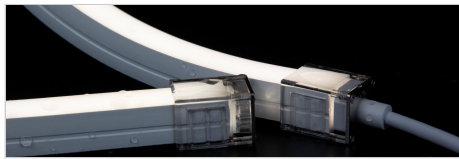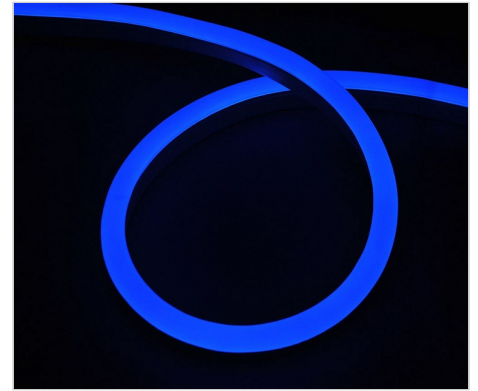


MÓDULOS


Conector Rápido Recto

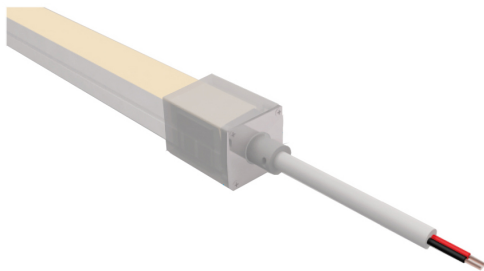


Conector Rápido Lateral

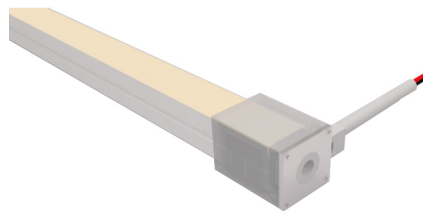

Conector Rápido

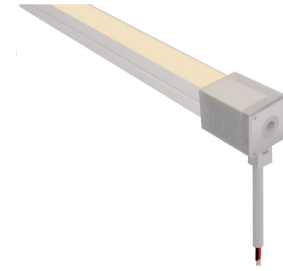

Unión acople Rápida

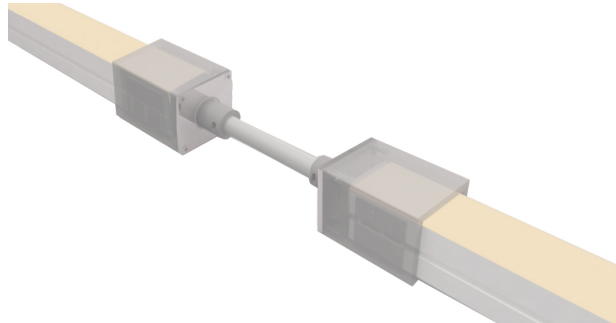

Terminal acople Rápido

