

KELLIE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EXTERIOR



CRI >=80



OPCION DIMERIZABLE DALI



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: NEON LED Flexible de Exterior 24V - 120 Leds por Metro

MATERIALES: Extrusión de Silicona - Resistente a la llama, los rayos UV, agua salada, solventes.

FORMATO: Rollo de 10 metros - Fracción 5 metros

SISTEMA ÓPTICO: Directo simétrico - Ángulo de apertura 115°


DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Emisión Frontal / Emisión Lateral

PROTECCIÓN: IP67 - NO SUMERGIBLE - IK8 - Temperatura de Trabajo -20°C +45°C

ACCESORIOS: Perfil de Aluminio - Clip de sujeción.

Terminales Rápidos - Terminales Siliconados

RECOMENDACION: (L2) Cortes cada 50mm

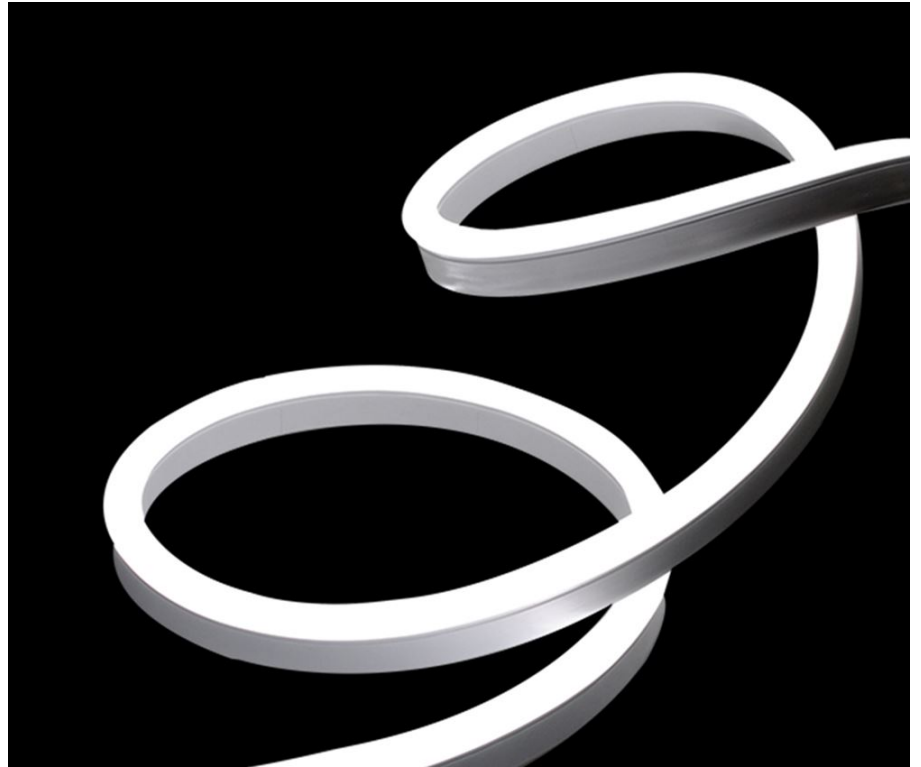

COLORES




LED INSIDE

LED

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	TIPO LED	POTENCIA	EMISION	FLUJO	MEDIDAS	Largo (L)
TIL310	2835	10 w/m	FRONTAL	500 lm/m	15x15mm	10 mts
TIL311	2835	10 w/m	LATERAL	500 lm/m	15x15mm	10 mts
TIL600	2835	6 w/m	FRONTAL	330 lm/m	10x10mm	10 mts
TIL601	2835	6 w/m	LATERAL	330 lm/m	10x10mm	10 mts

DIMENSIONES

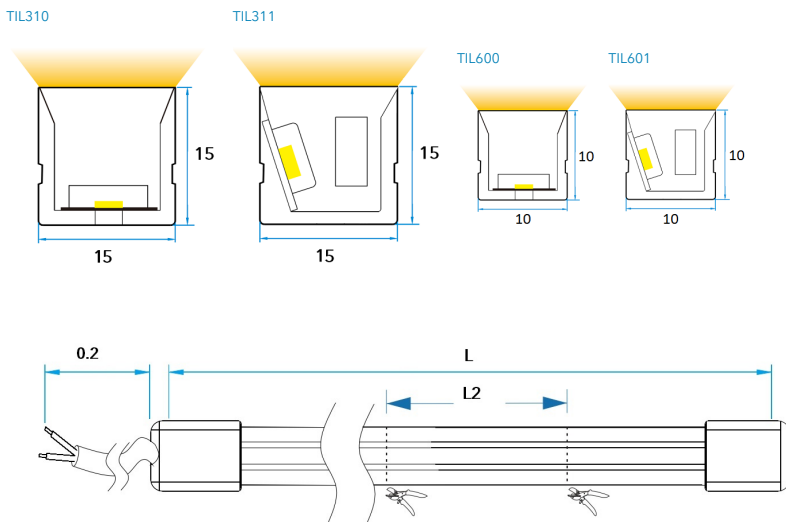

DETALLES

