

TASSO MINI II

VIDA UTIL 30.000 Hrs



SUSPENDIDO / COLGANTE



APLIQUE PLAFON



OPCION DIMERIZABLE DALI



OSRAM



SAMSUNG




INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA



CRI >=80

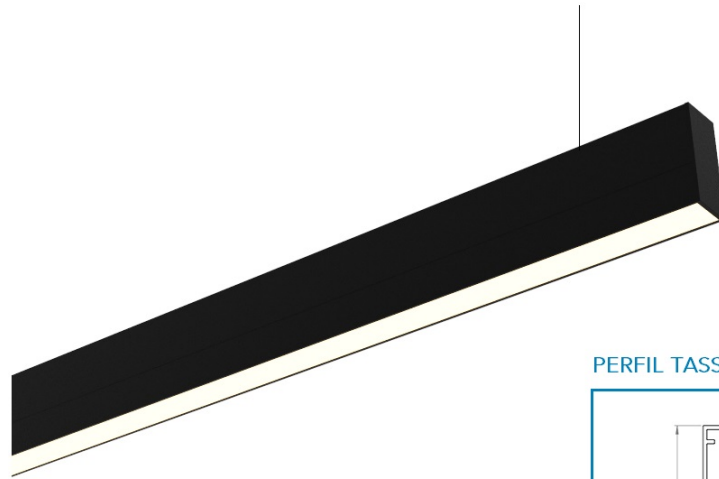

PERFIL TASSO MINI II



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafón

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

FUENTE DE LED: Interna incorporada


DRIVERS: Helvar / Philips

ACCESORIOS: Sensores regulables de 1,5 mts. incorporados

VERSATILIDAD: Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO de PLACA	LARGO TOTAL (LT)	MEDIDAS PERFIL
TMI056	13 w	2200 lm	570mm	35x76mm
TMI085	19 w	3300 lm	851mm	35x76mm
TMI113	26 w	4400 lm	1132mm	35x76mm
TMI141	32 w	5500lm	1413mm	35x76mm
TMI169	38 w	6600 lm	1694mm	35x76mm
TMI226	50 w	8800lm	2258mm	35x76mm
TMI282	65 w	11000lm	2825mm	35x76mm



COLORES



.....
Forte Gen4 2ft20


.....
Forte Gen4 1ft20

.....
Forte Gen4 1/2ft20

CASAMBI **Helvar**

DIMENSIONES

PERFIL TASSO MINI S



LARGO TOTAL (VER TABLA)

