

MARE LED

SUSPENDIDO COLGANTE



VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



APLIQUE PLAFÓN



OSRAM



INTERIOR



SEMICUBIERTO



ADMITE EMERGENCIA



CRI



DESCRIPCIÓN

DRIVERS: Lucciola / Opcional Tridonic

TIPO DE LUMINARIA: Hermética de Aplicar / Suspendida

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opal

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Base y Difusor de Policarbonato Virgen

FUENTE DE LED: Interna Incorporada

INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO de PLACA | MEDIDA |
|---------|----------|----------------|------------|
| X300.OP | 18 w | 2800 lm | 660x88 mm |
| X302.OP | 36 w | 5500 lm | 1260x88 mm |
| X304.OP | 50 w | 7600 lm | 1560x88 mm |




COLORES



LED INSIDE

LED

DIMENSIONES

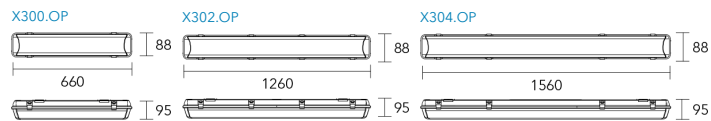

ILUMINANCIA

X302.OP

