




NUOVO ELEGANTE

BackLight VIDA UTIL 30.000 Hrs INTERIOR APLIQUE PLAFON OPCION DIMERIZABLE DALI ADMITE EMERGENCIA CRI >=80 

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de techo

TIPO DE TECHO: Armstrong / Durlock

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto

Max - Sistema Anti-YELLOWING

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Conformado en Acero

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

FUENTE DE LED: Externa Incorporada

DRIVERS: Opción Profesional/DALI :Tridonic, Helvar y

Osram

ACCESORIOS: Soportes y resortes para Durlock (No Incluido)



COLORES




Forte Gen4 2ft20

CASAMBI   TRIDONIC


INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO NETO	MEDIDAS	TIPO DE MONTAJE	FACTOR DE POTENCIA	MacAdam	URG
BLE030	24 w	2400 lm	303 x 303	Empotrable	0.9	3	
BLE066	45 w	4400 lm	605 x 605	Empotrable	0.9	3	
BLE065	45 w	4400 lm	605 x 605	Empotrable	0.9	3	< 19
BLE123	45 w	4400 lm	1215 x 305	Empotrable	0.9	3	
BLE122	45 w	4400 lm	1215 x 305	Empotrable	0.9	3	< 19
BLE604	36 w	3600 lm	605x305	Empotrable	0.9	3	
BLE301	28 w	2800 lm	Ø 400	Empotrable	0.9	3	
BLE200	45 w	4400 lm	Ø 600	Empotrable	0.9	3	

DIMENSIONES

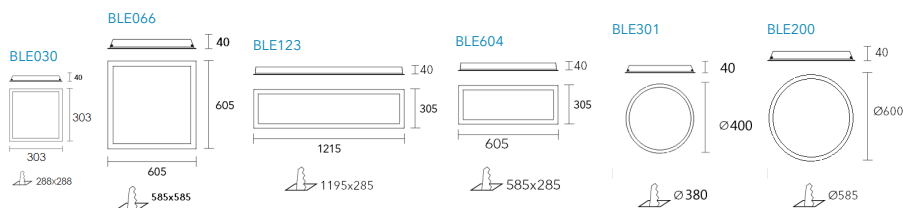


FOTOMETRÍA

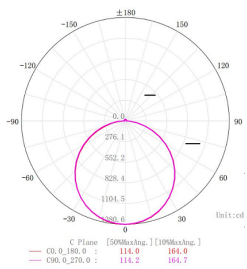

ILUMINANCIA

BLE066



DETALLES

